Produktdatenblatt

Produktname

Eder Elko Flex N Membran-Druckausdehnungsgefäß 18L

Artikelnummer

0050104

Produkteigenschaften


Sicherheitsausdehnungsgefäß mit nicht austauschbarer Vollmembran, für geschlossene Warmwasser-, Heizungs-, Klima- und Kühlwassersysteme mit einem P max. 3 bar / T max. 70°C. Passenden Wartungseinheit 50110.

- Geprüft gemäß der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU.
- Max. Temperatur des Systems ohne/mit Zwischengefäß: 90/110 °C.
- Max. Temperatur an der Verbindungsstelle: 70 °C.
- Max. Arbeitsdruck: 3 bar.
- Zulässiges Systemmedium: Wasser oder Wasser/Glykol-Gemisch.
- Einzigartige 5-Jahres-Garantiezeit.

Produktbild



Produktabmessungen

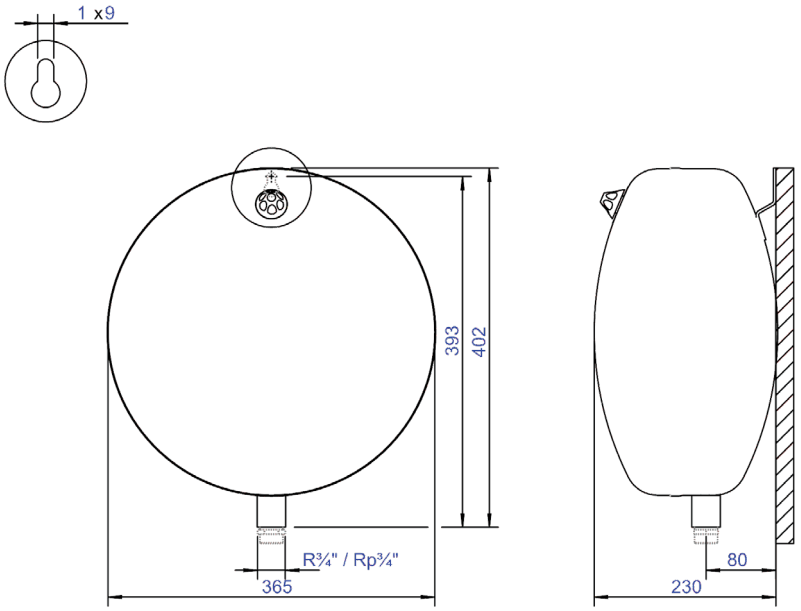

Produktdatenblatt

ETIM-Produktdaten

Höhe	402 mm
Inhalt	18 Ltr.
Farbe	Rot
Durchmesser	365 mm
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-10 - 70 °C
Max. Arbeitsdruck	3 bar
Verbindungstyp	Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Mit Manometer	Nein
Mit austauschbarer Membran	Nein
Nenndurchmesser Ausdehnungsanschluss	DN 20
Rohraußendurchmesser Ausdehnungsanschluss	26.4 mm
Platzierung horizontal	Ja
Geeignet für Zentralheizung	Ja
Platzierung vertikal	Ja
Mit Füßen	Nein

Werkstoff Membran/Balg	Butylkautschuk IIR
Druckstufe Flansch	sonstige
Mit Kesselanschlussleiste	Nein
Mit Zapfvorrichtung	Nein
Kippmaß	413 mm
Mit Sicherheitsventil	Nein
Mit Befestigungsmaterial	Ja
Max. Glykol-Mischung	50 %
Geeignet für Leitungswasser	Nein
Max. Ethanol-Mischung	60 %
Geeignet für Solarkollektorkreislauf	Ja
Vordruck	0.8 bar
Mit fester Wandstütze	Ja
Geeignet zum Kühlen	Ja

Disclaimer
Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.