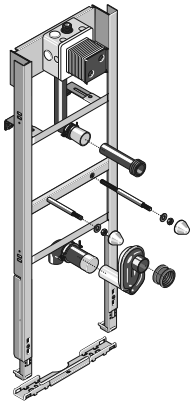
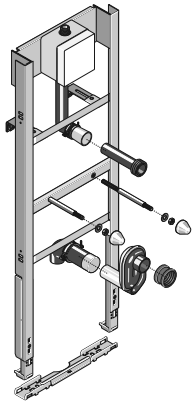
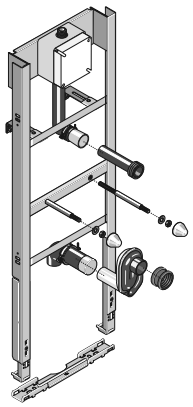
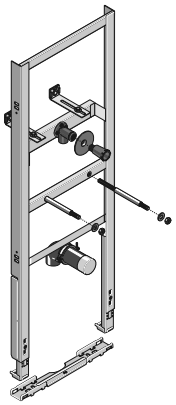
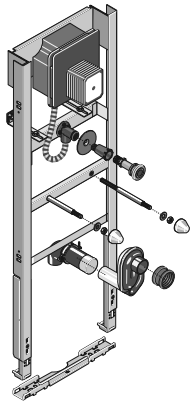

HU-UR 3020.0-xM

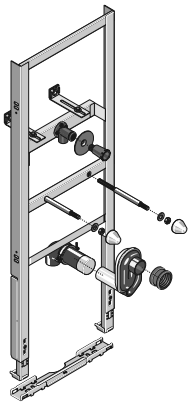

HU-UR 3020.1-xG


HU-UR 3020.2-xM


HU-UR 3020.3-xM


HU-UR 3020.5-M

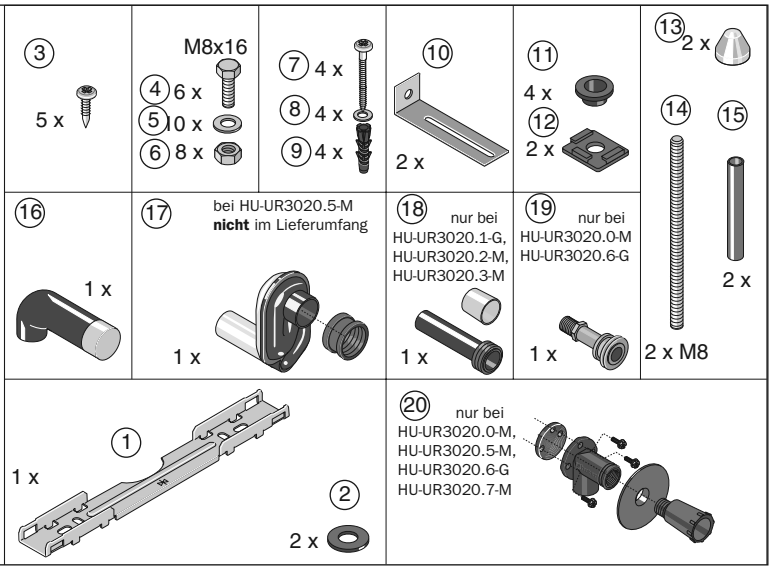

HU-UR 3020.6-xG


HU-UR 3020.7-xM

! Wichtig!

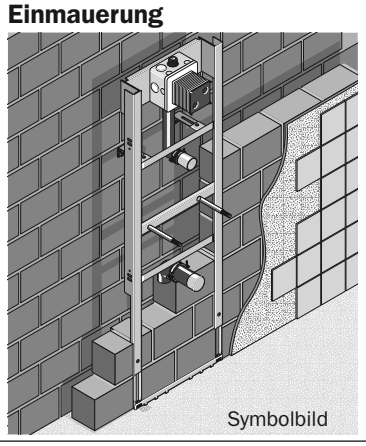
Bei Steuerungen mit Elektronik Stromanschluss vorsehen! Installationshinweise der beiliegenden Steuerungsmontageanleitung beachten!

1) Montageschiene
2) Schallschutzunterlage
3) FDS-Schraube M4x13
4) Schrauben M8x16
5) Beilagscheiben
6) Muttern M8
7) Schraube
8) Beilagscheibe
9) Dübel
10) Wandbefestigung
11) Schallschutztülle
12) Schallschutz
13) Zierkappe
14) Gewindestangen M8
15) Schutzhüllen
16) PE-Ablaufbogen ø63/50mm mit Steckdichtung und Kappe
17) Urinal Absaugsifon
18) Einlaufgarnitur
19) Einlaufgarnitur
20) Armaturenanschlußwinkel 1/2“ x 1/2“ mit Distanzscheibe 8mm, Dichtungsmanschette und Abdrückstopfen

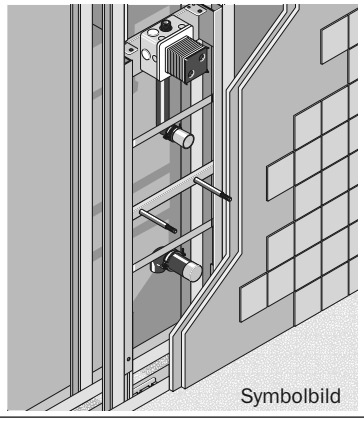


Anwendungsbeispiele:

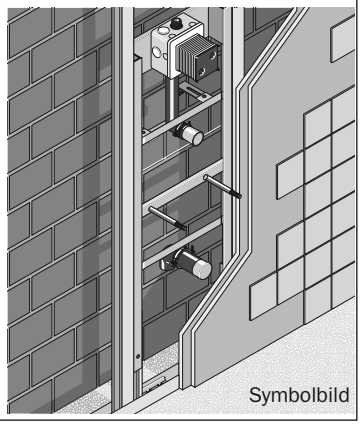
Einmauerung


Symbolbild

Vorwand


Symbolbild

Inwand


Symbolbild

Montageanleitung

Wichtiger Verarbeitungshinweise!

Trockenbau

- Die Vorderkante des Montageelements muß unbedingt mit der Vorderkante der C-Profile bündig sein!
- C-Profilständer über dem Montage-Element mit Gipskartonplatten verbinden!
- Beim Einbau in Leichtbauständerwände sind die technischen und bauphysikalischen Datenblätter zu berücksichtigen!

Massivbau

- Die Ausmauerung des Montage-Elements muß vollflächig erfolgen!

Alle einstellbaren Maße unbedingt beim Einbau auf die jeweilige Keramiktype sowie die Einbausituation anpassen!

Montagemaße:

