


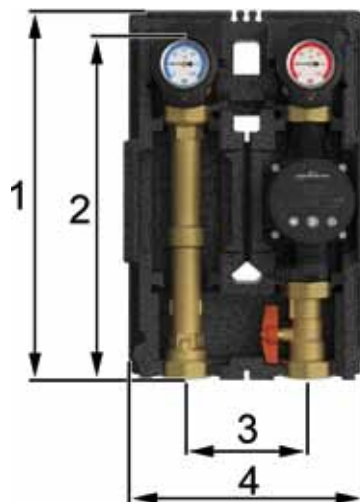

Anwendungsbereich

- für Boilerladung, für gleitenden Heizbetrieb

Empfohlener Einsatzbereich

- bis 50 kW
- 20 K bis 2150 l/h

Betriebsdaten

Max. Druck	6 bar
Max. Betriebstemperatur	110 °C
Kvs-Wert	7,2

Technische Daten


Maße

Nennweite	DN 25 (1")
Anschluss Erzeuger	1½" AG flachdichtend
Anschluss Verbraucher	1" IG
(1) Höhe	383 mm
(2) Einbaulänge	340 mm
(3) Achsabstand	125 mm
(4) Breite	250 mm

Werkstoffe

Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP

Differenzdruckdiagramm

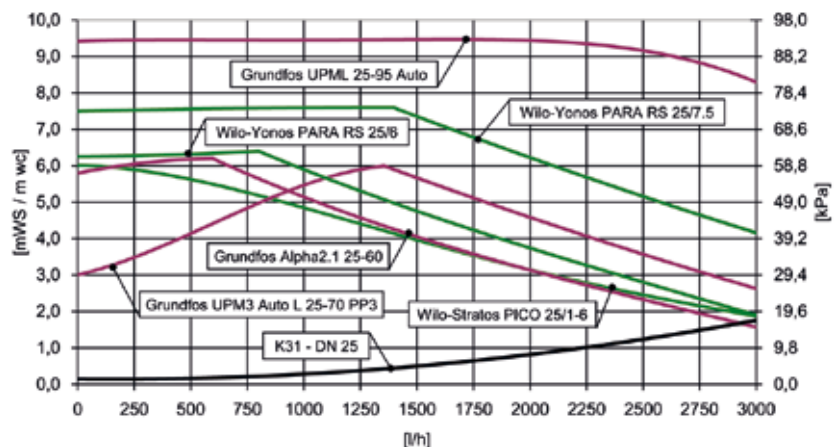

HeatBloC® K31 - DN 25 (1")



Wilo-Stratos PICO 25/1-6

EEI*	inkl.	Art.Nr.	€ / Stück
< 0,20	☼	36013WH6	-
< 0,20	☼	36013WY6	-
< 0,21	☼	36013WY8	-
< 0,20	☼	36013GM6	-
< 0,17	☼	36013GH6	-
< 0,23	☼	36013GL9	-
	☼	36013	-

Wilo-Yonos PARA RS 25/6-RKA

Wilo-Yonos PARA RS 25/7.5-RKA

Grundfos UPM3 Auto L 25-70 PP3

Grundfos Alpha2.1 25-60

Grundfos UPML 25-95 Auto

für Pumpen mit 1½" AG x 180 mm

Wandhalter DN 25 - DN 32

34723 -

Siehe Seite 100

Einbaustrecke für Wärmemengenzähler DN 25 für ungemischte HeatBloCs


433445 -

Siehe Seite 98

K31 mit Einbaustrecke

36113 -

ungemischter HeatBloC K31 DN 25 (1"), wie links beschrieben, jedoch mit vormontierter Einbaustrecke für Wärmemengenzähler, ohne Pumpe

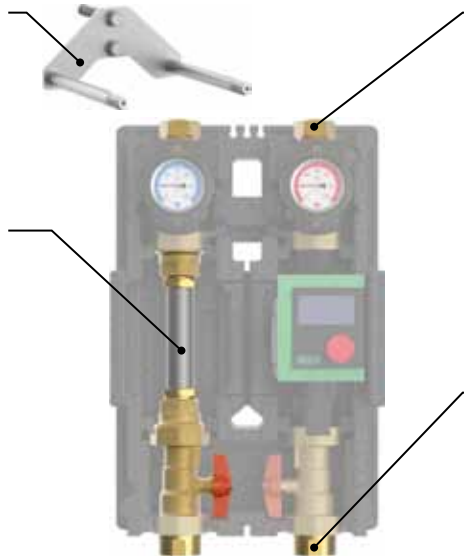

Schneidringverschraubungen 1"

562915 d = 15 mm -

562918 d = 18 mm -

562922 d = 22 mm -

Siehe Seite 99

Wandhaltersatz DN 25

3422SET -

Siehe Seite 99

Verschraubungssatz DN 25

3431 -

Siehe Seite 99

Spül- und Entleerset DN 25

3461 -

Siehe Seite 99

Modulverteiler - DN 25

34123 2fach -

34133 3fach -

34143 4fach -

34153 5fach -


34163 6fach -

Siehe Seite 94

Wandhaltersatz für Modulverteiler

34721 -

Siehe Seite 99

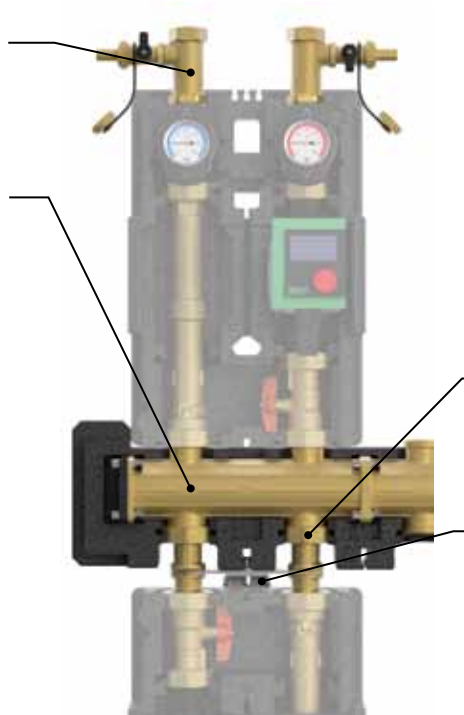

Halteplatte DN 25

3425 -

Siehe Seite 98

Kupplungsstück für Überkopfmontage DN 25

34241 -

Siehe Seite 98

Wandhalter DN 25 - DN 32

34722 für HeatBloC -

Siehe Seite 99